

亮剑系列 LED办公吊灯

产品特性

- 简洁线条外观设计，100%下配光；
- 灯体采用挤压成型铝（6063合金）表面亮银烤漆
- 配置进口LED芯片光源，低压恒电流驱动电源。光效高，无频闪，无眩光具有健康护眼功效。

适用政府和企事业单位办公写字楼、商业空间、医院、厂房等照明使用。



型号	产品尺寸 mm	安装孔距 mm	功率 w	灯条类型 w	光通量 lm	显色指数	功率因数	光束角	安装方式
YJ-B01S 1-9	1185*60*55	985	9W	SMD 2835	650	≥70	0.95	120	吊式吸顶
YJ-B01S 2-9	2350*60*55	2150	20W	SMD 2835	1500	≥70	0.95	120	吊式吸顶
YJ-B02S 1-18	1185*60*55	985	18W	SMD 2835	1600	≥70	0.95	120	吊式吸顶
YJ-B02S 2-18	2350*60*55	2150	36W	SMD 2835	2600	≥70	0.95	120	吊式吸顶
YJ-C01S 1-9	1185*60*40	985	18W	SMD 2835	600	≥70	0.95	120	吊式吸顶
YJ-C02S 1-18	2350*60*40	2150	36W	SMD 2835	2600	≥70	0.95	120	吊式吸顶

国家CCC质量认证
欧共体CE认证
美国UL认证
ISO9001:2008质量管理体系认证
ISO14000:2004质量管理体系认证
GB/T28001:2001职业健康安全管理体系认证
国家高新技术企业


浙江省科技型中小企业
浙江省著名商标
浙江省名牌产品
中国照明电器协会常务理事单位
中国企业家协会、企业家联合会会员单位
中国质量检验协会团体会员单位
.....

温州扬业照明科技股份有限公司
WENZHOU YANGYE LIGHTING TECHNOLOGY CO.,LTD.
地址：中国温州市蒲州三期工业区
Add: PuZhou Ind.Zone,Wenzhou China
电话Tel: 86-577-86527072 86502555 86502777
传真Fax: 86-577-86527076
邮编P.C: 325011 Email: yangye@china.com

宝盒系列 月光宝盒

产品特性

- 直线型外观造型、100%的下照光照射设计，产品简约、时尚；
- 灯体采用挤压成型铝（6063合金）表面亮银烤漆
- 配置进口LED芯片光源，低压恒电流驱动电源。光效高，无频闪，无眩光具有健康护眼功效。
- 产品可紧凑型连接组合，满足不同空间、多种形状的连接使用。

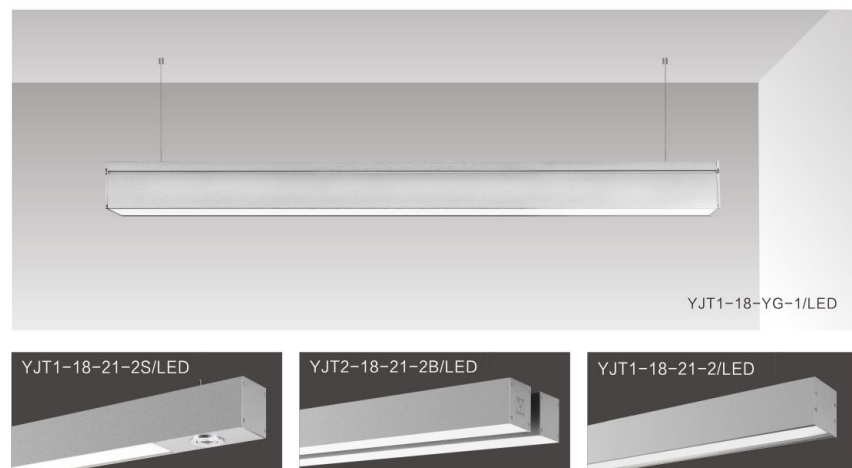


型号	产品尺寸 mm	安装孔距 mm	功率 w	灯条类型 w	光通量 lm	显色指数	功率因数	光束角	安装方式
YJT2-8-YG-B-1/LED	1000*68*75	900	16W	SMD 2835	1280	≥70	0.95	120	吊线式
YJT3-8-YG-B-1/LED	1470*68*75	1370	24W	SMD 2835	1900	≥70	0.95	120	吊线式
YJT4-8-YG-B-1/LED	1950*68*75	1850	32W	SMD 2835	2560	≥70	0.95	120	吊线式
YJT1-18-YG-B-1/LED	1180*68*75	1170	18W	SMD 2835	1440	≥70	0.95	120	吊线式
YJT3-9-YG-B-1/LED	1740*68*75	1640	27W	SMD 2835	2160	≥70	0.95	120	吊线式
YJT2-18-YG-B-1/LED	2350*68*75	2250	36W	SMD 2835	2800	≥70	0.95	120	吊线式
YJT2-18-YG-B-1/LED	1180*68*75	1170	36W	SMD 2835	2800	≥70	0.95	120	吊线式
YJT1-9-21-1/LED	1185*50*80	1080	9W	SMD 2835	700	≥70	0.95	120	吊线式
YJT1-18-21-1/LED	1185*50*80	1080	20W	SMD 2835	1600	≥70	0.95	120	吊线式
YJT1-18-21-2/LED	1185*70*80	1080	18W	SMD 2835	1400	≥70	0.95	120	吊线式
YJT2-18-21-2/LED	1185*70*80	1080	40W	SMD 2835	3000	≥70	0.95	120	吊线式
YJT2-9-21-3/LED	1185*100*80	1080	18W	SMD 2835	1400	≥70	0.95	120	吊线式
YJT2-18-21-3/LED	1185*100*80	1080	36W	SMD 2835	2800	≥70	0.95	120	吊线式
YJT1-18-21-2S/LED	1500*70*80	1400	18W	SMD 2835	1450	≥70	0.95	120	吊线式
YJT2-9-21-1B/LED	1185*130*80	1080	18W	SMD 2835	1400	≥70	0.95	120	吊线式
YJT2-18-21-1B/LED	1185*130*80	1080	36W	SMD 2835	3000	≥70	0.95	120	吊线式
YJT2-18-21-2B/LED	1185*170*80	1080	36W	SMD 2835	2800	≥70	0.95	120	吊线式

星空联盟系列 星光


产品特性

- 直线型外观造型、270°漫射设计，产品简约、精英、时尚；
- 灯体采用挤压成型铝（6063合金）表面亮银烤漆
- 配置进口LED芯片光源，低压恒电流驱动电源。光效高，无频闪，无眩光具有健康护眼功效
- 产品满足单灯以及紧凑型组合连接，满足不同空间、多种形状的连接使用。

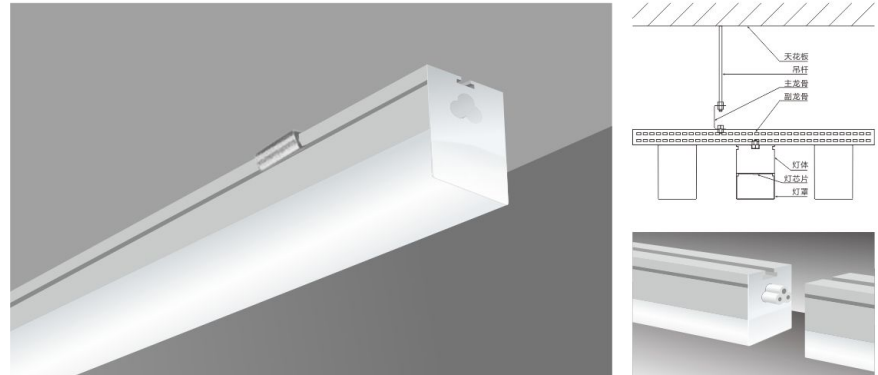


型号	产品尺寸 mm	安装孔距 mm	功率 w	灯条类型 w	光通量 lm	显色指数	功率因数	光束角	安装方式
YJT-60-XG/LED	570*32*45	可调式	9W	SMD 2835	600	≥70	0.95	120	吊线式吸顶
YJT-120-XG/LED	1180*32*45		18W	SMD 2835	1420	≥70	0.95	120	吊线式吸顶
YJT-150-XG/LED	1480*32*45		23W	SMD 2835	1750	≥70	0.95	120	吊线式吸顶
YJT-180-XG/LED	1720*32*45		27W	SMD 2835	2050	≥70	0.95	120	吊线式吸顶
YJT-240-XG/LED	2350*32*45		36W	SMD 2835	2700	≥70	0.95	120	吊线式吸顶

宝盒系列 时光宝盒

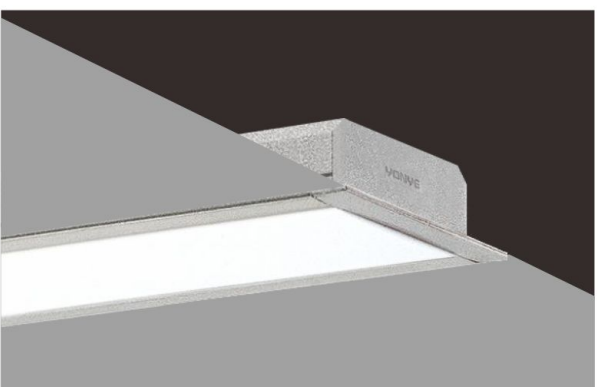

型号	产品尺寸 mm	安装孔距 mm	功率 w	灯条类型 w	光通量 lm	显色指数	功率因数	光束角	安装方式
YJQ1-18-SG/LED	1200*65*35	1180*45	18W	SMD 2835	1440	≥70	0.9	120	垂直吊式
YJQ2-18-SG/LED	2375*65*35	2350*45	36W	SMD 2835	1440	≥70	0.9	120	吊线式
YJQ2-18-SG/LED	1200*90*35	1180*65	36W	SMD 2835	2700	≥70	0.9	120	吊线式
YJQ4-18-SG/LED	2375*90*35	2350*65	72W	SMD 2835	5400	≥70	0.9	120	吊线式

岁月系列 悠悠岁月

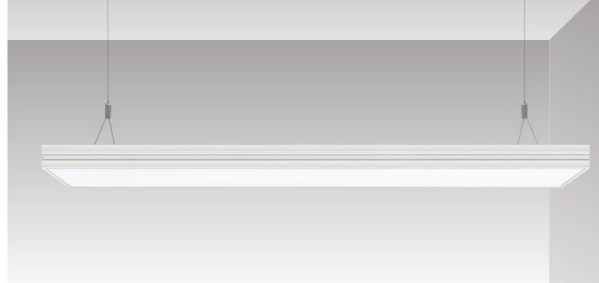

产品特性

- 简洁线条外观设计，100%下配光；
- 灯体采用挤压成型铝（6063合金）表面亮银烤漆
- 配置进口LED芯片光源，低压恒电流驱动电源。光效高，无频闪，无眩光具有健康护眼功效。
- 产品可进行L形、方形无缝连接，有不同的直线组合，满足大开间办公室、会议室照明

适用车站、办公室、办公写字楼、商业化空间、厂房等照明使用。

型号	产品尺寸 mm	安装孔距 mm	功率 w	灯条类型 w	光通量 lm	显色指数	功率因数	光束角	安装方式
YJT2-9-SY/LED	1200*100*60	1080	18W	SMD 2835	1420	≥70	0.95	120	吊线式
YJT4-9-SY/LED	1200*180*60	1080	36W	SMD 2835	2880	≥70	0.95	120	吊线式
YJT5-9-SY/LED	1200*240*60	1080	45W	SMD 2835	3600	≥70	0.95	120	吊线式
YJT6-9-SY/LED	1200*300*60	1080	54W	SMD 2835	4300	≥70	0.95	120	吊线式
YJT4-8-SY/LED	1950*100*60	1830	32W	SMD 2835	2560	≥70	0.95	120	吊线式
YJT4-9-SY/LED	2350*100*60	2230	36W	SMD 2835	2880	≥70	0.95	120	吊线式

岁月系列 一帆风顺



型号	产品尺寸 mm	安装孔距 mm	功率 w	灯条类型 w	光通量 lm	显色指数	功率因数	光束角	安装方式
YJT4-9-YF-T/LED	1185*180*50	1085	36W	SMD 2835	2560	≥70	0.95	120	吊线式
YJT4-9-YF/LED	1205*180*65	1026	36W	SMD 2835	2400	≥70	0.95	120	吊线式
YJT12-2.4-YF/LED	580*580*65	480	28W	SMD 2835	2500	≥70	0.95	120	吊线式
YJT18-2.4-YF/LED	580*580*65	480	43W	SMD 2835	3630	≥70	0.95	120	吊线式
YJT8-5-YF/LED	1180*300*65	1080	40W	SMD 2835	3520	≥70	0.95	120	吊线式

圆梦系列 荧光棒

产品特性

- 圆筒造型设计、漫反射用光设计，产品灵巧、轻盈、优雅；
- 灯体主杆采用无缝方管，PC透光罩、表面亮银烤漆，光线通过漫反射360度发光，光线均匀、柔亮，无眩光产生。
- 配置进口LED芯片光源，低压恒电流驱动电源。光效高，无频闪，无眩光具有健康护眼功效。


型号	产品尺寸 mm	安装孔距 mm	功率 w	灯条类型 w	光通量 lm	显色指数	功率因数	光束角	安装方式
YJT4-8-YB/LED	1200*80	/	32W	SMD 2835	2500	≥70	0.95	120	垂直吊式
YJT4-9-YB/LED	1425*80	1170	36W	SMD 2835	2600	≥70	0.95	120	吊线式
YJT6-9-YB/LED	2000*80	1740	54W	SMD 2835	2600	≥70	0.95	120	吊线式



产品特性

- 产品水平层次镶嵌外观设计，灯体铝型材结构；产品凸显时尚、大气；
- 高透光PC扩散罩，光效高、发光均匀、柔和；
- 采用进口LED芯片光源，低压恒电流驱动电源，光效≥85 lm/W，光线无频闪，无眩光具有健康护眼功效。
- 铝型材灯体结构，散热效果优良，有效保障LED光源的稳定性及使用寿命。

型号	产品尺寸 mm	安装孔距 mm	功率 w	灯条类型 w	光通量 lm	显色指数	功率因数	光束角	安装方式
YJT4-9-LS/LED	1245*247*70	1125	36W	SMD 2835	2525	≥70	0.95	120	吊线式
YJT6-9-LS/LED	1245*247*70	1125	54W	SMD 2835	4000	≥70	0.95	120	吊线式

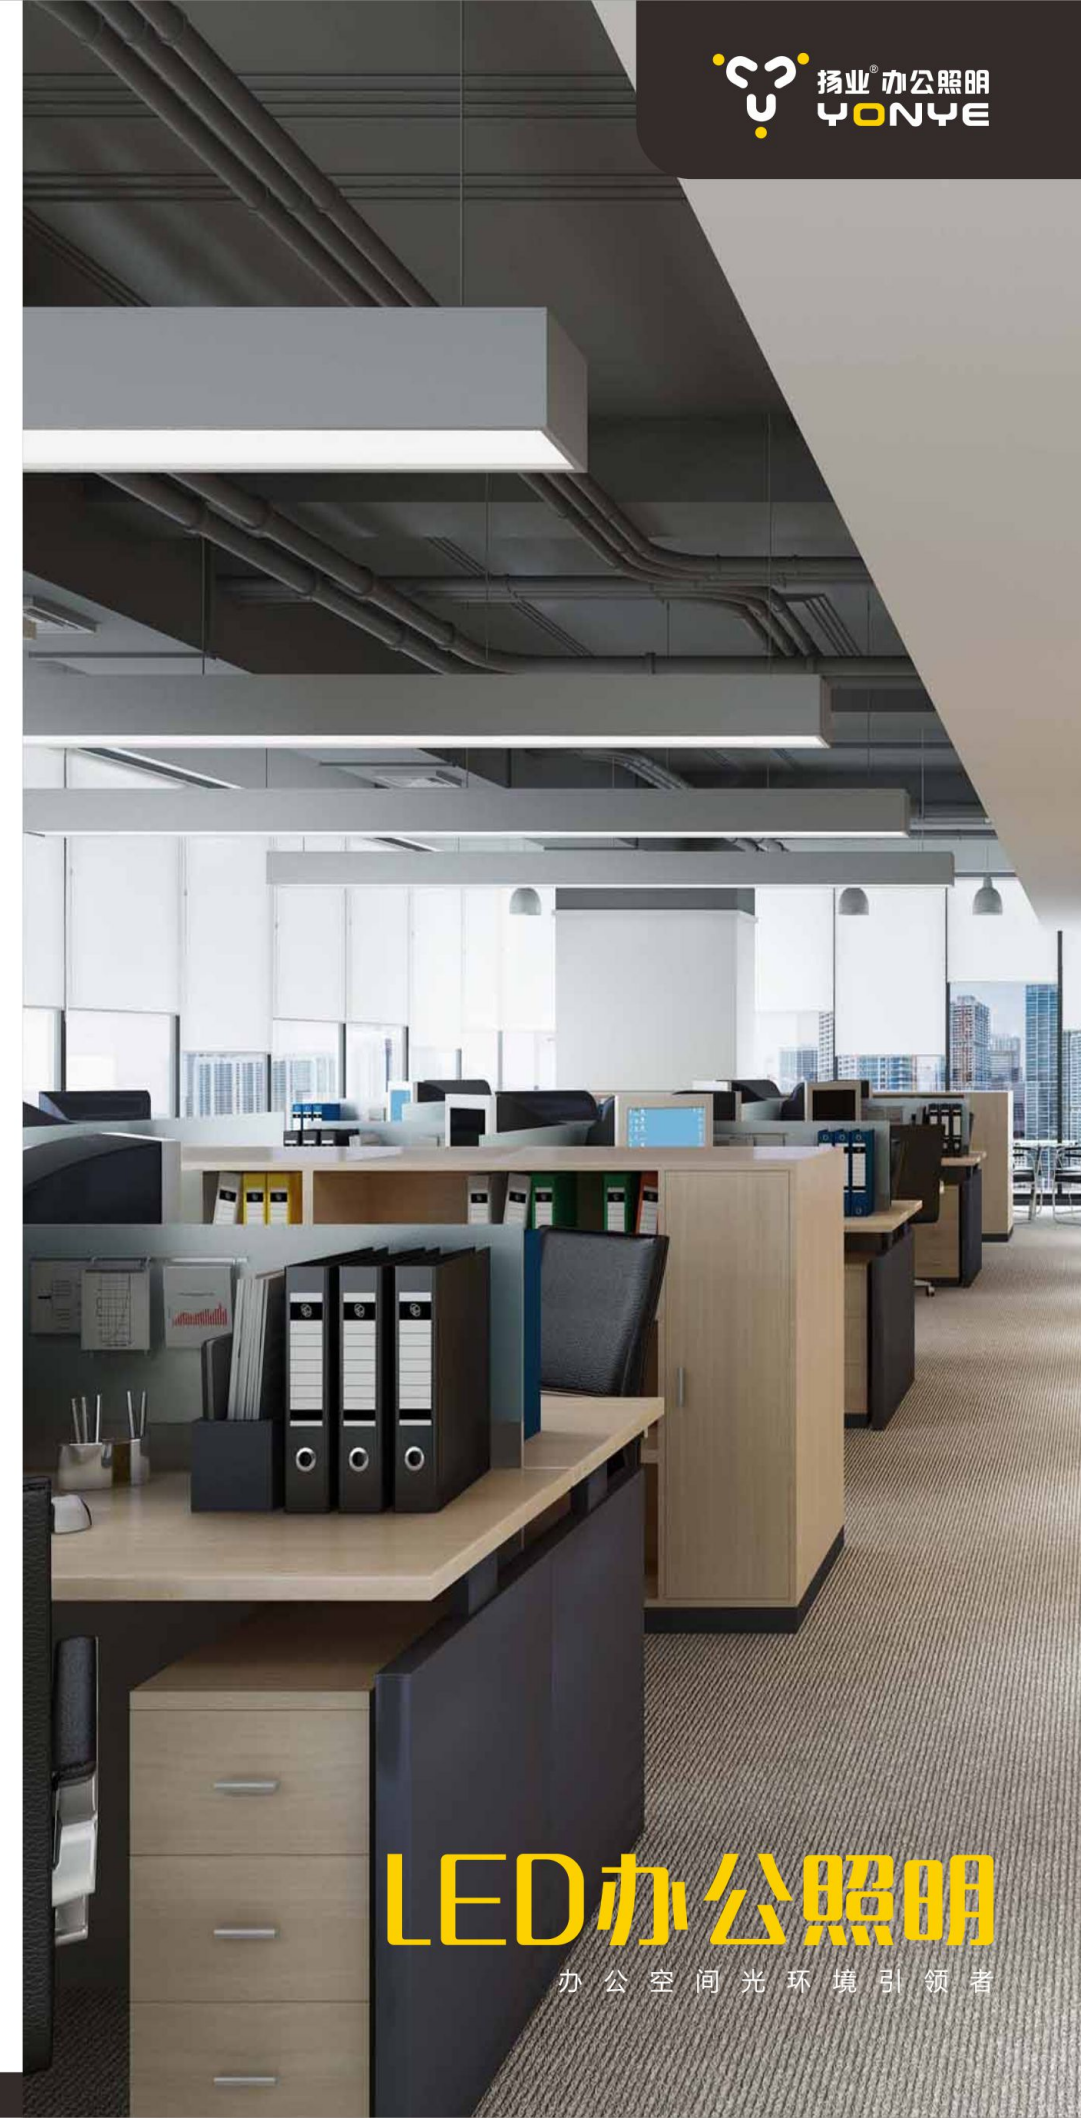

LED办公照明



办公空间光环境引领者

扬帆系列 LED灯盘

产品特性

- 产品采用密封型结构设计，简洁时尚、坚固耐用；具有防尘、防虫等特点；
- 产品选用高透光PC扩散板，光效高、发光均匀、柔和；
- 采用进口LED芯片光源，低压恒电流驱动电源，光效≥85 lm/W，光线无频闪，无眩光具有健康护眼功效。
- 一体化灯体结构，散热效果优良，有效保障LED光源的稳定性及使用寿命。

适用政府和企事业单位办公写字楼、商业空间、医院、厂房等照明使用。

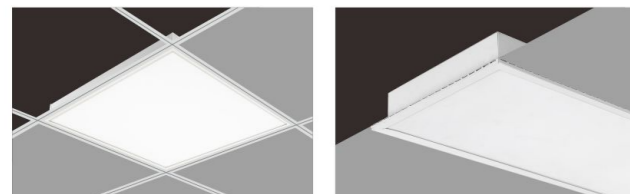
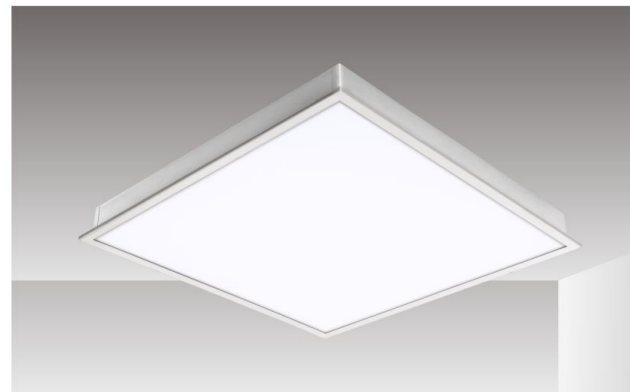


型号	产品尺寸 mm	开孔尺寸 mm	功率 W	灯条类型 w	光通量 lm	显色 指数	功率 因数	光束角	安装方式
YK-C6060R 28W	598*598*65	600*600	28W	SMD 2835	2500	≥70	>0.9	120	T形龙骨
YK-C6060R 43W	598*598*65	600*600	43W	SMD 2835	3650	≥70	>0.9	120	T形龙骨
YK-C6262R 28W	625*625*65	605*605	28W	SMD 2835	2500	≥70	>0.9	120	石膏板 吊顶
YK-C6262R 43W	625*625*65	605*605	43W	SMD 2835	3650	≥70	>0.9	120	石膏板 吊顶
YK-C12030 30W	1198*298*65	1200*300	30W	SMD 2835	2600	≥70	>0.9	120	T形龙骨
YK-C12030 40W	1198*298*65	1200*300	40W	SMD 2835	3366	≥70	>0.9	120	T形龙骨
YK-C12232 30W	1225*325*65	1205*305	30W	SMD 2835	2600	≥70	>0.9	120	石膏板 吊顶
YK-C12232 40W	1225*325*65	1205*305	40W	SMD 2835	3366	≥70	>0.9	120	石膏板 吊顶
YK-C12060 60W	1198*298*65	1200*600	60W	SMD 2835	4320	≥70	>0.9	120	T形龙骨

起航系列 LED灯盘

产品特性

- 产品一体化格栅结构设计，产品简洁时尚、坚固耐用；
- 选用高透光PC扩散灯罩，光效高、发光均匀、柔和；
- 采用进口LED芯片光源，低压恒电流驱动电源，光效≥85 lm/W，光线无频闪，无眩光具有健康护眼功效。
- 一体化结构散热效果优良，有效保障LED光源的稳定性及使用寿命。

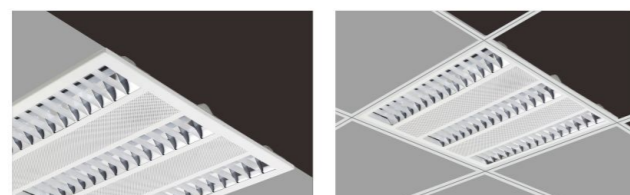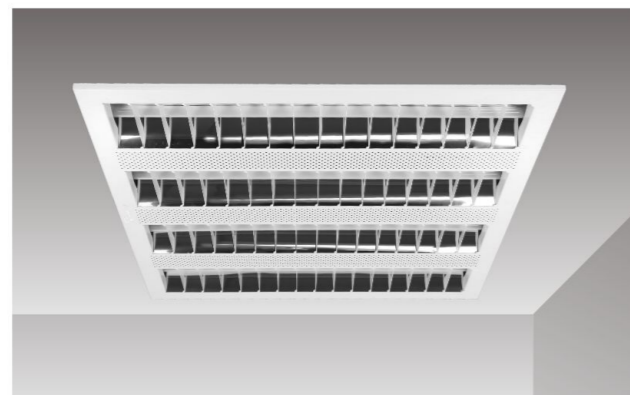

型号	产品尺寸 mm	开孔尺寸 mm	功率 W	灯条类型 w	光通量 lm	显色 指数	功率 因数	光束角	安装方式
YK-D6060R 3-9	598*598*35	600*600	27W	SMD 2835	2400	≥70	>0.9	120	T形龙骨
YK-D6060R 4-9	598*598*35	600*600	36W	SMD 2835	2600	≥70	>0.9	120	T形龙骨
YK-D6262R 3-9	625*625*35	605*605	27W	SMD 2835	2400	≥70	>0.9	120	石膏板 吊顶
YK-D6262R 4-9	625*625*35	605*605	36W	SMD 2835	2600	≥70	>0.9	120	石膏板 吊顶
YK-D12232R 2-20	1225*325*35	1205*305	40W	SMD 2835	3000	≥70	>0.9	120	T形龙骨
YK-D12030R 2-20	1198*298*35	1200*300	40W	SMD 2835	3000	≥70	>0.9	120	T形龙骨
YK-D12060R 3-20	1198*598*35	1200*600	60W	SMD 2835	4250	≥70	>0.9	120	T形龙骨
YK-D12060R 4-20	1198*598*35	1200*600	80W	SMD 2835	5200	≥70	>0.9	120	T形龙骨

云帆系列 LED灯盘

产品特性

- 产品一体化结构设计，产品简洁时尚、坚固耐用；
- 选用高透光PC扩散板，光效高、发光均匀、柔和；
- 采用进口LED芯片光源，低压恒电流驱动电源，光效≥85 lm/W，光线无频闪，无眩光具有健康护眼功效。
- 一体化灯体结构，散热效果优良，有效保障LED光源的稳定性及使用寿命。



型号	产品尺寸 mm	开孔尺寸 mm	功率 W	灯条类型 w	光通量 lm	显色 指数	功率 因数	光束角	安装方式
YK-F6060R 6-5	598*598*35	600*600	30W	SMD 2835	2300	≥70	>0.9	120	T形龙骨
YK-F6060R 8-5	598*598*35	600*600	40W	SMD 2835	3000	≥70	>0.9	120	T形龙骨
YK-F6262R 6-5	625*625*35	605*605	30W	SMD 2835	2300	≥70	>0.9	120	石膏板 吊顶
YK-F6262R 8-5	625*625*35	605*605	40W	SMD 2835	3000	≥70	>0.9	120	石膏板 吊顶

梦幻系列 LED灯盘

产品特性

- 灯盘一体化弧形设计，产品简约、时尚；
- 采用进口反射材料及高透光PC扩散灯罩，光效高、发光均匀、柔和；
- 采用进口LED芯片光源，低压恒电流驱动电源，光效≥85 lm/W，光线无频闪，无眩光具有健康护眼功效。
- 一体化灯体结构，散热效果优良，有效保障LED光源的稳定性及使用寿命。



型号	产品尺寸 mm	开孔尺寸 mm	功率 W	灯条类型 w	光通量 lm	显色 指数	功率 因数	光束角	安装方式
YJQ4-9-MG-1/LED	598*598*70	580*580	36W	SMD 2835	1800	≥70	0.95	120	嵌入式
YJQ4-9-MG-2/LED	598*598*70	580*580	36W	SMD 2835	2200	≥70	0.95	120	
YJQ4-20-MG-2/LED	1198*598*70	1180*580	80W	SMD 2835	3200	≥70	0.95	120	
YJQ4-9-MW/LED	598*598*70	580*580	36W	SMD 2835	1750	≥70	0.95	120	
YJQ4-20-MW/LED	1198*598*70	1180*580	80W	SMD 2835	2800	≥70	0.95	120	嵌入式

飞船系列 太空飞船



产品特性

- 外观时尚新颖，独特、前沿设计风格为主体；
- 高透光PC扩散罩，光效高、发光均匀、柔和；彻底消除眩光，保护你的眼睛。
- 采用进口LED芯片光源，低压恒电流驱动电源，光效≥85 lm/W，光线无频闪，无眩光具有健康护眼功效。
- 安装方便，外型美观，可配备连接件，使灯具连成办公照明组合。
- 主体由高纯铝挤压成型，不易变形。
- 有吊杆和吊线两种安装方式，充分满足使用环境需求。

产品适用车站、办公室、办公写字楼、商业化空间、厂房等照明使用。



型号	产品尺寸 mm	安装孔距 mm	功率 W	灯条类型 w	光通量 lm	显色 指数	功率 因数	光束角	安装方式
YJT4-9-TF/LED	1240*300*70	1200	36W	SMD 2835	2870	≥70	0.95	120	吊线式
YJT6-9-TF/LED	1240*300*70	1200	54W	SMD 2835	4200	≥70	0.95	120	

飞船系列 星际神舟



型号	产品尺寸 mm	安装孔距 mm	功率 W	灯条类型 w	光通量 lm	显色 指数	功率 因数	光束角	安装方式
YJT2-20-XJ/LED	1200*310*130	1100	40W	SMD 2835	1900	≥70	0.95	120	吊线式

飞船系列 太空雅阁



型号	产品尺寸 mm	安装孔距 mm	功率 W	灯条类型 w	光通量 lm	显色 指数	功率 因数	光束角	安装方式
YJT3-20-TY/LED	1200*280*90	970	60W	SMD 2835	4000	≥70	0.95	120	吊线式

飞船系列 星宇飞船



型号	产品尺寸 mm	安装孔距 mm	功率 W	灯条类型 w	光通量 lm	显色 指数	功率 因数	光束角	安装方式
YJT2-20-XY/LED	1185*200*50	1020	40W	SMD 2835	2450	≥70	0.95	120	吊线式
YJT3-9-XY/LED	1185*200*50	1020	27W	SMD 2835	2260	≥70	0.95	120	